

Inverter power supply for precision welding
インバーター式精密抵抗溶接電源

THS-1200

精密溶接ヘッド

THH-03

シンプル
簡単
使いやすい

Simple, Easy and User-friendly



精密溶接ヘッド
THH-03

[仕様]

ストローク/25mm (MAX)


加圧バネ/

17.2N~101.4N (標準)

10.8N~65.7N (オプション)

6.4N~28.4N (オプション)

SPECIFICATION

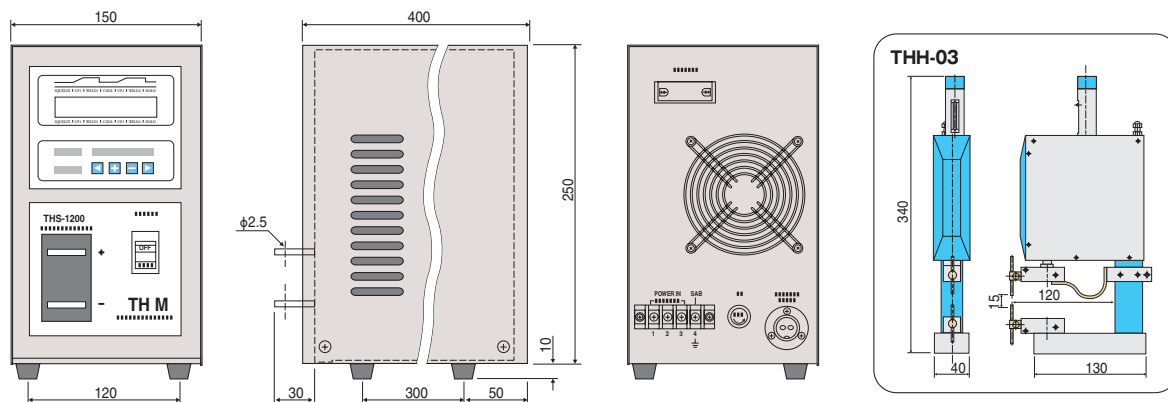

[Resistance WELDER THS-1200 仕様]

●溶接電源	Welding power supply	AC220V +10% -20% 3相 50/60Hz
最大入力電流	Max. input current	25A
●溶接電源出力	Output of welding power supply	
最大電流	Max. current	1300A
最大使用率	Max. usage rate	6%
定格容量	Rated capacity	2.43KVA (開放電圧 5.4V)
制御方式	Control method	パワートランジスタによるパルス幅制御
●制御速度	Control speed	0.250ms (4KHz)
●制御方式	Control method	0℃～45℃
●溶接条件設定	Weld condition setting	条件数 = 15
●電流監視	Current monitoring	設定値に対する上限 +0 ~ +99% 設定値に対する下限 -0 ~ -99% 判定の結果表示 (JUDGMENT) 範囲内 => PAS 電流多 => HIG 電流少 => LOW
●加圧出力	Pressurized output	AC100V 0.1A
●外形寸法	Outer dimensions	150 (W)×250 (H)×400 (D) (但し、コネクタ、出力電極等の突起物は含まず)
●重量	Weight	約12kg

※製品改良等により外觀および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

The outside and the part of specifications of the system are subject to change without notice, due to further improvement of the system.

〔輸出時の注意〕

外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものに付いては、日本国外に輸出する際に同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。お買上げ頂いた製品で所在確認の必要がある製品は、輸出、移設、転売、破棄などの際は下記にご連絡ください。

東京ハイマックス株式会社 営業部 045-360-7151

Points to be noted for export

The Exchange and Foreign Trade Control Law of Japan as strategic goods or services, permission must be obtained from the Japanese Government before exporting them from Japan. For products which you purchased and which must be located, please make contact with the following when they are exported, moved, resold, disposed of and others.

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

For your safety, please read the manual before process.

お問い合わせ先 [INFORMATION]

TH-M 東京ハイマックス株式会社
Tokyo Hi-max. Co., LTD.

〒241-0811 神奈川県横浜市旭区矢指町1924-2
1924-2 Yasashicho, Asahi-ku, Kanagawa 241-0811 Japan

TEL 045 (360) 7151 (代表)

FAX 045 (360) 7155 (営業) 045 (360) 7156 (技術)

http://www.tokyo-hi-max.co.jp

タイランドサービス部／中国サービス部／

韓国サービス部開設

Service Offices in Thailand and China and Korea will be opened.